"pedestal"

Podkládky pod podlahu

pod dlažbu alebo nosníky drevených podláh

rektifikovateľné alebo pevné terčíky

promaenergo

stavebno izolačné systémy

"pedestal"

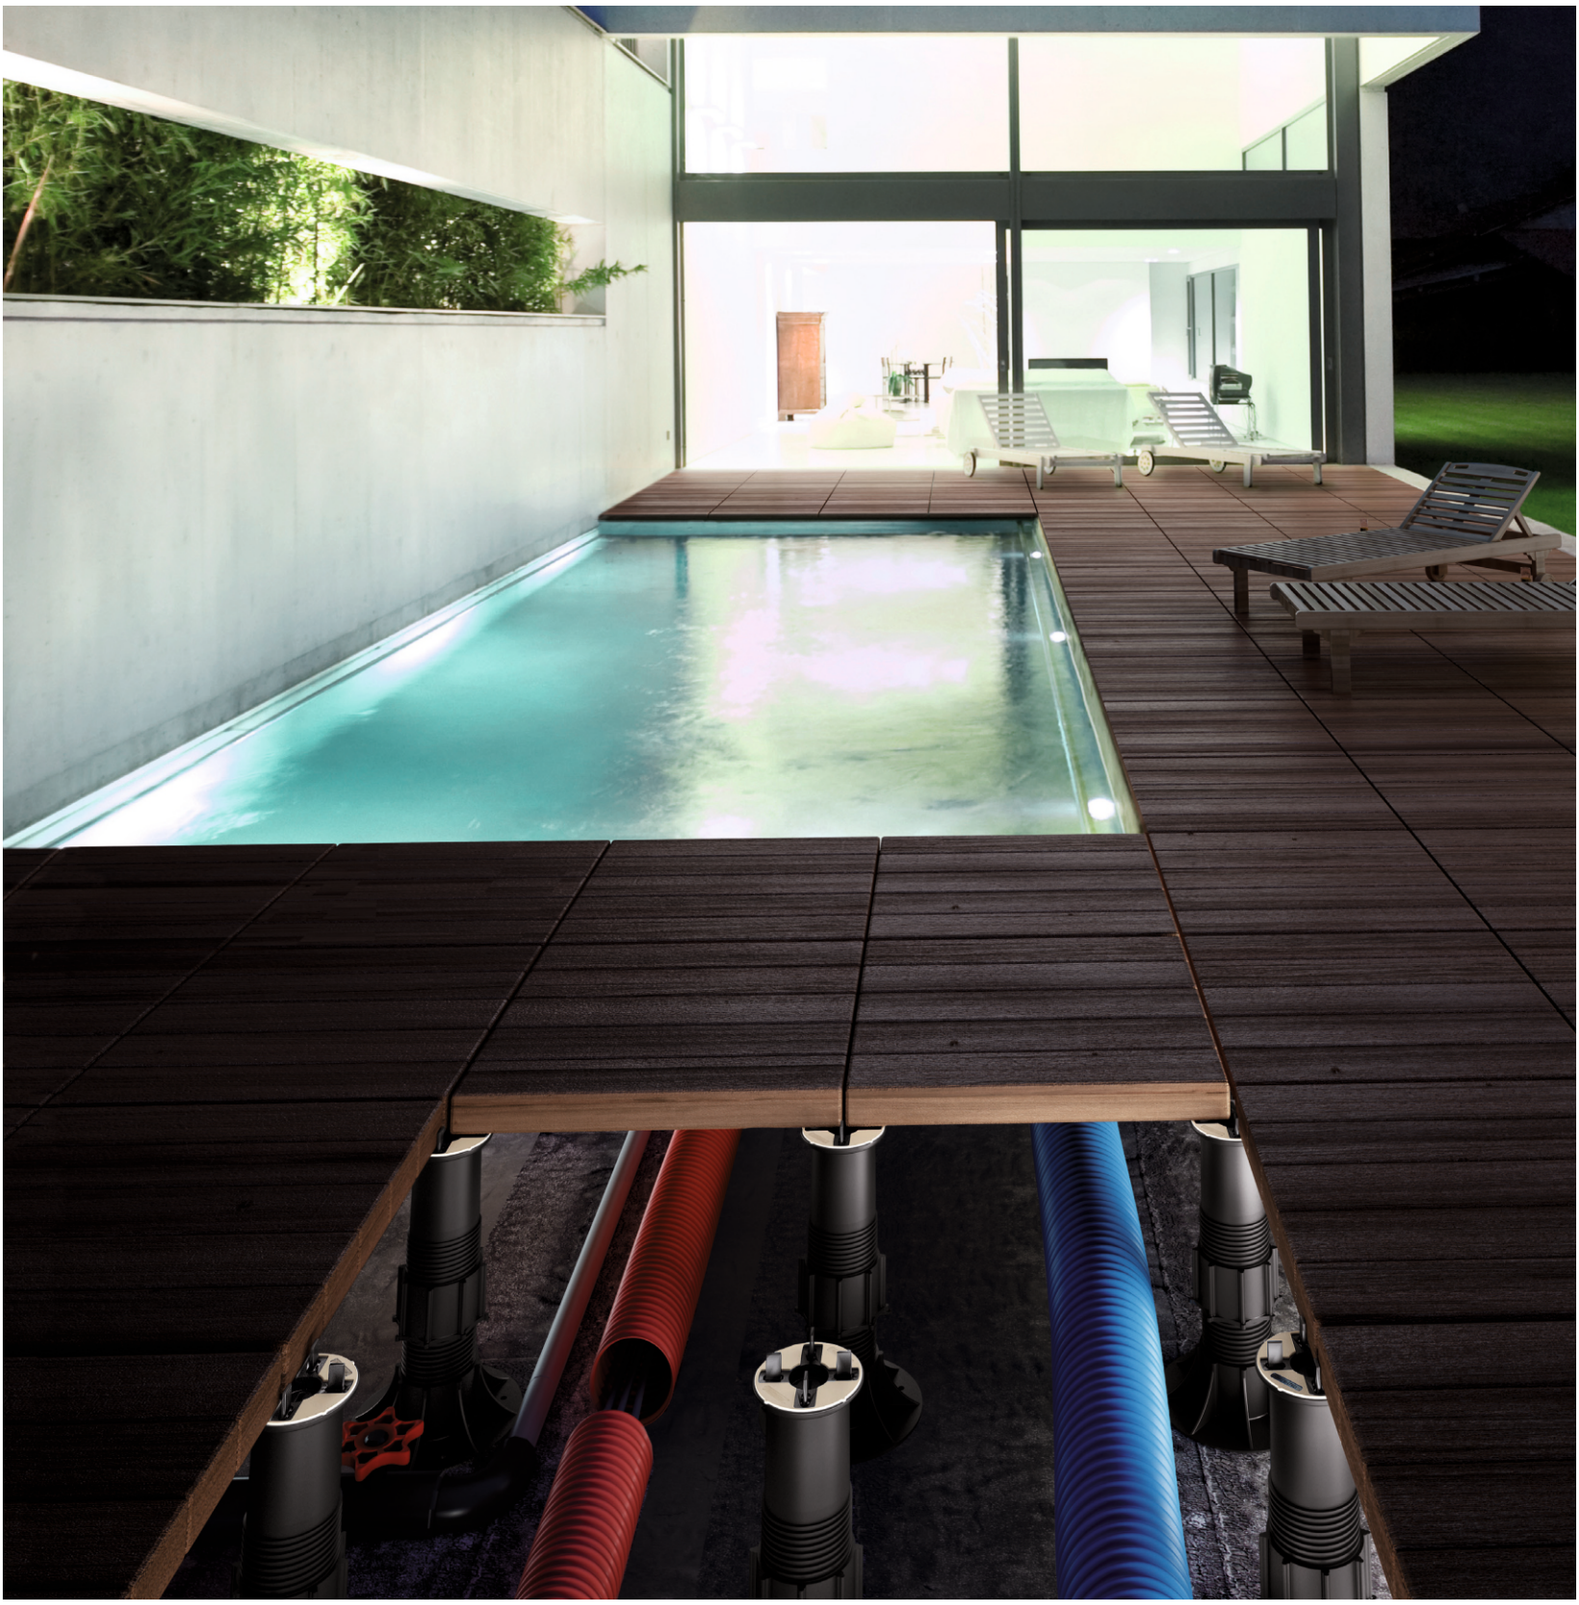

eterncivica

promaenergo
stavebno izolačné systémy

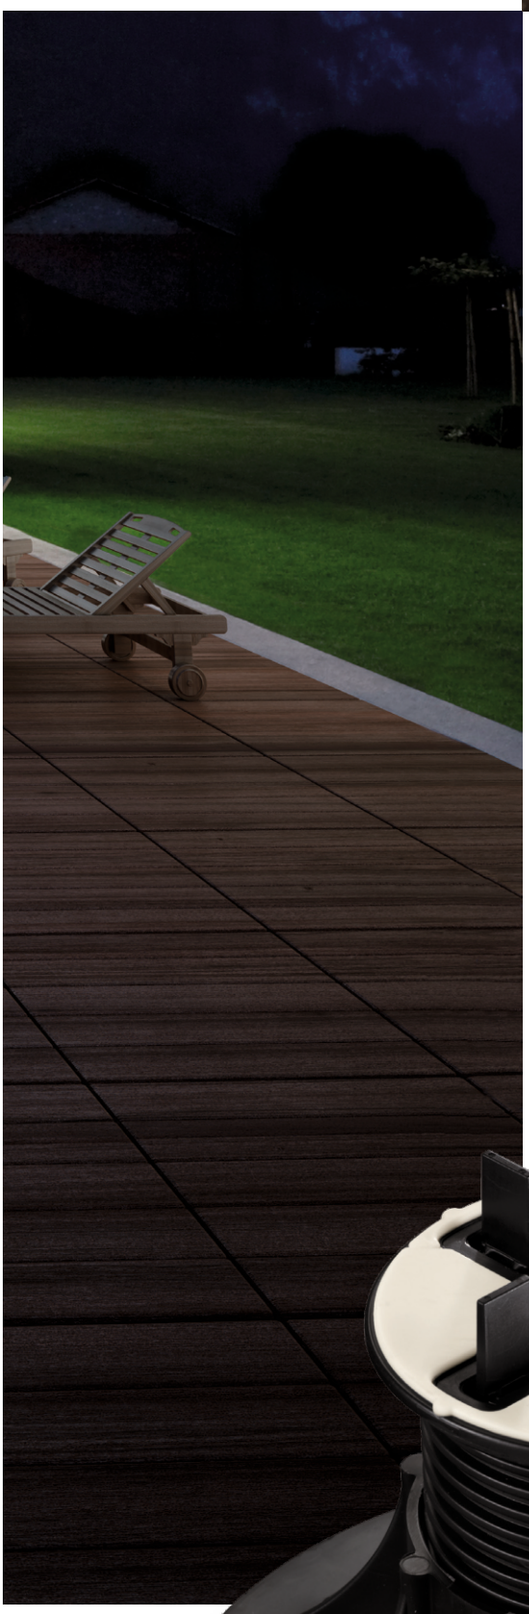

Pocíťte voľnosť prejavovať Váš vlastný štýl

Prejavte váš vlastný štýl použitím inovačného systému vyzdvihnutej podlahy, ktorá kombinuje kvalitu, bezpečnosť a flexibilitu.

Úplná sloboda pri tvorbe nápadov a návrhov používaním štrukturovaného dizajn zabezpečujúceho vysoký stupeň použiteľnosti, elegancie a jednoduchosti montáže.

Maximalizujte svoj pôžitok z bývania podľa vášho štýlu v priestoroch každodenného života.

Free to express your own style
Free to express your own style using the innovative system of raised flooring that combines quality, safety and flexibility.
Total freedom to shape ideas and aspirations by using structured design ensuring the highest level of versatility, elegance and ease of installation.
Free to maximize the pleasure of living in your own way, the spaces of everyday life.

promaenergo
stavebno izolačné systémy

Vyriešenie problémov Vašich vonkajších podláh:

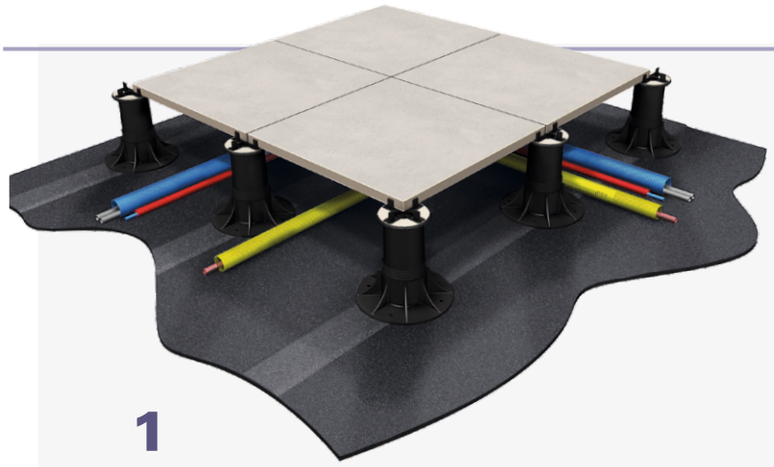

1

To najlepšie riešenie
pre akékoľvek rozvody TZB

Slobodné pripojenie a rozvod kanalizácie,vody alebo elektrických a iných rozvodov.

Excellent for hiding pipes and equipment
The void between the paving and membrane can be used to accommodate pipes and services, but retain ease of access.

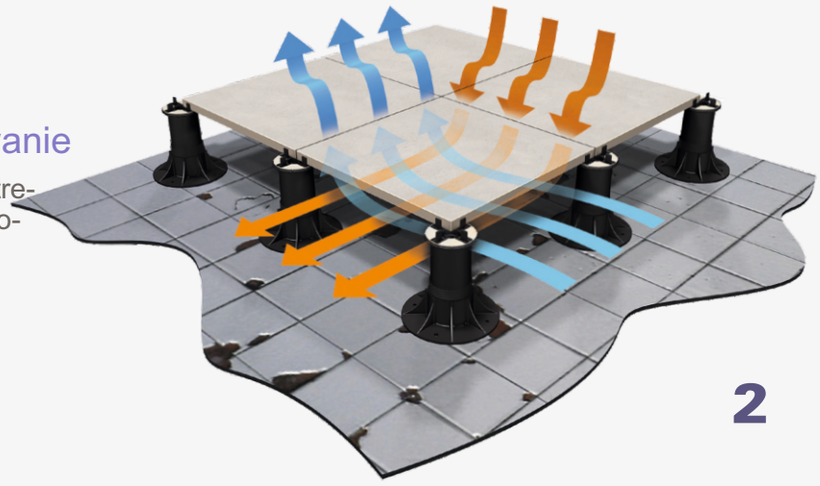

2

Dodatočné zateplenie a prevetrávanie

Priestor medzi dlažbou a poslednou vrstvou strešného plášťa - stropu vytvára dokonalú tepelnoizolačnú vrstvu.

Better thermal insulation
The void between the paving and membrane encourages constant air circulation, extending the life of the waterproofing and imùroving heat insulation and protecting the surface from UV degradation.

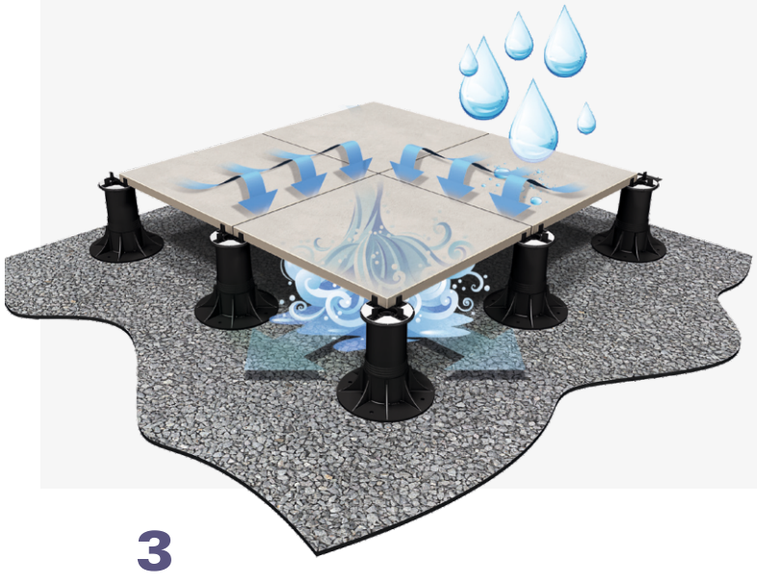

3

Rýchly odtok vody

Úzka medzera medzi jednotlivými dlaždicami zrýchľuje odtok vody a tak následne rýchlejšie vysuší nášlapnú vrstvu podlahy.

Quick water drainage
The small gap betw-en one slab and another allows water to discharge on to the laying -urface and facilitate rapid drainage

Konečné riešenie problémov vonkajších dlažieb

Systém podkládok zabezpečuje určitú výšku pod nášlapnou vrstvou dlažbou. Je založený na sérii nastaviteľných modulárnych podkládok, ktoré môžeme jednoducho a bezpečne prispôsobiť na všetky druhy podlahy.
Zaisťuje elegantnú a homogénnu dlažbu zakaždým, bez toho aby sme museli podrobiť stavbu radikálnej prestavbe.
Odstraňuje problémy s infiltráciou vody do rozvodov TZB, súčasne umožňuje rýchlu a jednoduchú kontrolu systému.Je to jednoduchá montáž a demontáž. Je to systém, ktorý zmení Váš pohľad na vonkajšie podlahy.

The ultimate solution to the problems of external pavings

The Pedestal system is definitely the high point of contemporary paving. It is based on a series of adjustable modular supports that simply and safely adap to all kinds of floor. It ensures elegant, homogenous paving each time, without having to subject the building to radical structural work.

It eradicates problems of damp, water infiltration and the accommodation of cables or pipes, at the same time allowing for quick, straightforward inspection.
ETERNO, the system that changes your life.

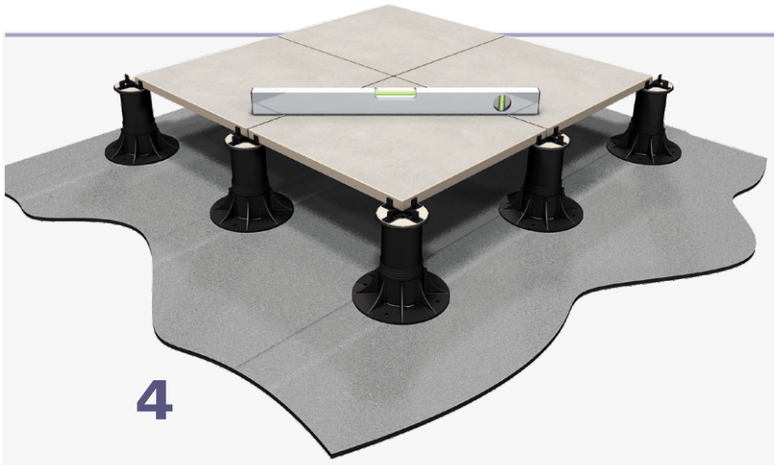

4

Vždy rovná dlažba a dostupný podklad

Nastaviteľné podkládky umožňujú, že dlažba je ideálne rovná a podklad - hydroizolačná vrstva je v spáde. Odobratím akejkoľvek dlažby je možné skontrolovať podklad - hydroizoláciu.

Always a flat paving and easily accessible
With the Pedestal system, you can easily compensate for slight unevenness, irregularities and any gradients on the laying surface creating a perfectly stable and flat paved surface. The pedestal design allows for the laying surface and any installed services to be accessed and maintained without damaging the paving.

Dokonalá dilatácia, celistvosť a stabilita podlahy

Sytém podkládok vytvára dokonalú dilatáciu nevyplnenými drážkami medzi jednotlivými dlažbami.

Excellent absorption of structural movements
Being independent, the paving and supports can absorb expansion and structural movements.

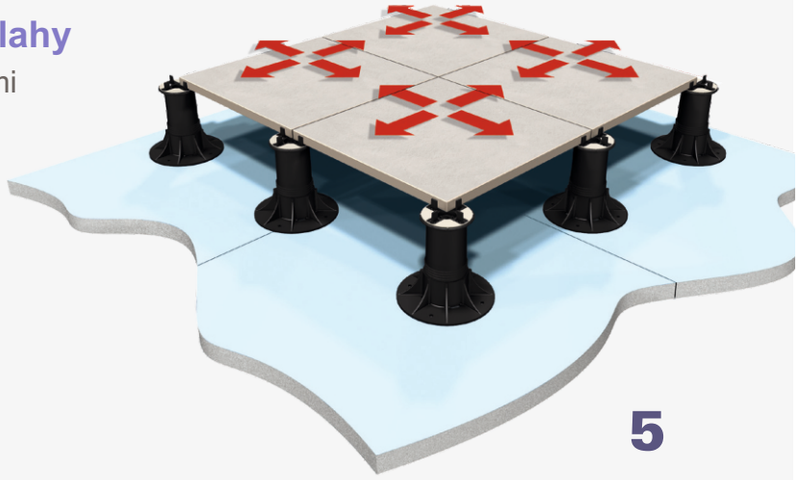

5

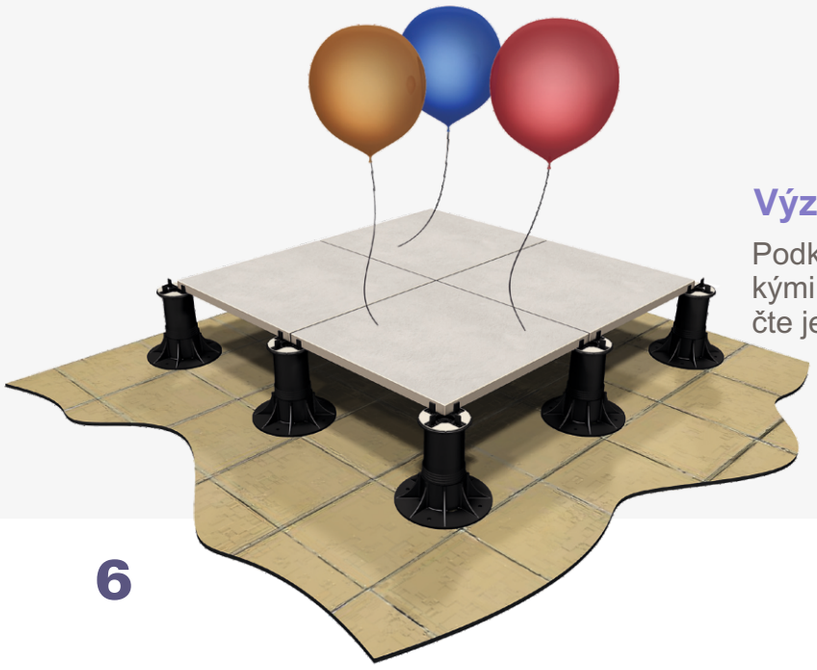

6

Významne nižšia hmotnosť

Podkladná vrstva pod dlažbou je vytvorený len ľahkými podkládkami a vzduchom. V celkovom prepočte je toto riešenie nielen ľahké ale aj výrazne cenovo nižšie.

Significant less weight
With no requirement for special surface preparation the floating system provides a light weight solution, allowing structures to be built at substantially lower cost.

promaenergo
stavebno izolačné systémy

Mnoho výhod pre rýchlu, bezpečnú a bezproblémovú inštaláciu

Nový kľúč pre intenzívnejšiu kontrolu presné nastavenie aj inštaláciu podlahy

New reinforced adjustment key to be used even when paving is finished

Nová hlavica odolná proti hluku a antisklzu

New bi-material head PP + rubber anti-noise and anti-slip

Nová rozdeľovacia násada. Musí byť vždy nasadená.

New coupling head to screw attachment system

Mnoho výhod pre rýchlu, bezpečnú a bezproblémovú inštaláciu

Najväčšou výhodou je jednoduchosť inštalácie. Podkládky je možné osadiť na hydroizolačnú membránu alebo akýkoľvek povrch. Po prvej hrubej úprave je možné nastaviteľným kľúčom detailne upraviť výšku. Nová hlavica je protisklzová a antihluková. Obsahuje predrezané styčné vymedzovacie plôšky pre rýchle vylamovanie. Blokovací systém pre základňu a skrutku a predrezanú základňu pre presné a jednoduché rezanie, základňu odolnú proti poveternostným vplyvom, kyseli - nám a teplotám od - 30 °C do + 120°C.

Many strengths for a fast, safe and trouble-free installation

The strength is in the ease of installation. The “Pedestal” paving supports are simply set on the waterproofing membrane or any other surface to be paved. After an initial adjustment, the paving is completed with extreme precision by using the adjustment key even when all pavers are already placed. The new bi-component head features a unique laying surface with soft rubber anti-noise and anti-slip. New tabs can be easily removed while the base features innovative pre-cut lines for easy and precise cut.

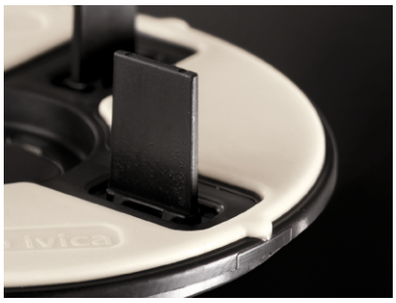

Nové predrezané vylamovcie styčníky

New pre-cut tabs for easy remove

Blok systém pre základňu a skrutku

Block-System for a-safe adjustment of different components

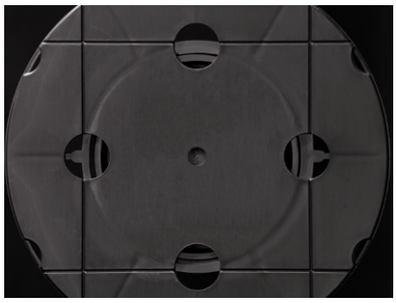

Predrezaná základna

Base bottom with pre-cut lines



"pedestal"

Opravné položky Vašich podláh

eterncivica

promaenergo
stavebno izolačné systémy

Opravné položky Vašich podláh

Podkládka je chránená medzinárodným patentom a ponúka viac riešení. Kompenzuje nedokonalosti sklonov podkladu a stabilizuje ideálne rovnú a vždy perfektnú podlahu. Unikátnym nastavením kľúčom sa podkládka zdíha alebo klesá. Ovládanie je možné aj pri osadení podlahy, prebieha len lokálne v požadovanom styčníku. Nemusíme rozoberať celú podlahu alebo ináč stavebne zasahovať.

Adjustment to art

The "Pedestal" paving supports, which is protected by international patent, offer multiple solutions to compensate for small imperfections and large gradients of any laying surface so as to always achieve very stable and perfectly flat floor. The unique adjustment key, an essential element of the system also allows the control of the paver supports (and consequently the floor above) also with a finished floor thus avoiding having to lift the tile.

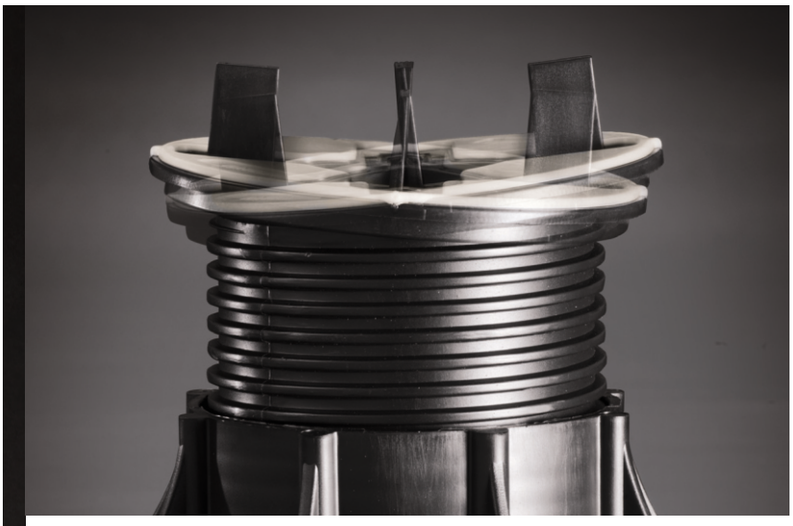

„Eterno" samonivelačná hlavica

Unikátna samonivelačná hlavica, ktorá svojou konštrukciou umožňuje kompenzovať sklon do 5% a tým výrazne znižuje čas potrebný k vy - tvoreniu dokonale rovnej podlahy.

„New - Maxi" rotačná hlavica

Otočná hlavica použitím nastavovacieho kľúča zaručuje posun hore alebo dole. Kompenzácia sklonu sa zabezpečuje použitím vložiek LH3.

"ETERNO" self-leveling head

The unique feature of the swivelling head of the ETERNO adjustable paver support is in the self-levelling stand that allows it to automatically compensate any gradient up to 5% thus greatly reducing the time needed to create a perfectly flat floor

Rotating head "NEW-MAXI"

The rotating fixed head allows the use of the adjustment key while any imperfections or slope of the laying surface must be compensated with the use of shims such as the levelling disc LH3.

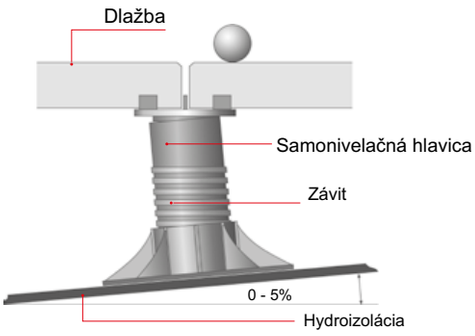

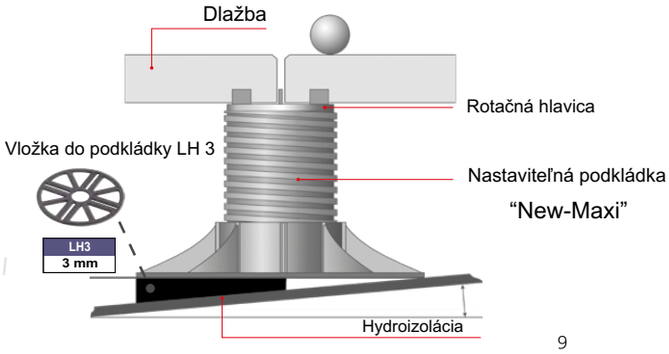

Pevné podkládky h12, h15, h20

Najlepšie riešenie pre ochranu hydroizolačnej membrány.
Tým, že je vylúčený mokrý spôsob pokládky dlažby v zimných mesiacoch nedôjde k premŕzaniu a následnému poškodeniu jednotlivých vrstiev a hydroizolácie.
Podkládky sú aj pod dlažbu určenú pre tranzitné účely na strešnom plášti. Sú vhodné aj pri zaťažení dlažbou najmä fóliových striech a pochôdznych striech, terás a balkónov.
Dodávajú sa v troch základných hrúbkach. Dajú sa ukladať na seba a tým sa dá dosiahnuť akákoľvek výška.
Vložky do podkládok eliminujú sklz dlažby a vyrovnávajú jej nerovnosť.
Podkládky WPC sú určené pre plastové alebo drevenné podlahy.

EH 12 WPC | EH 12 | EH 15 | EH 20

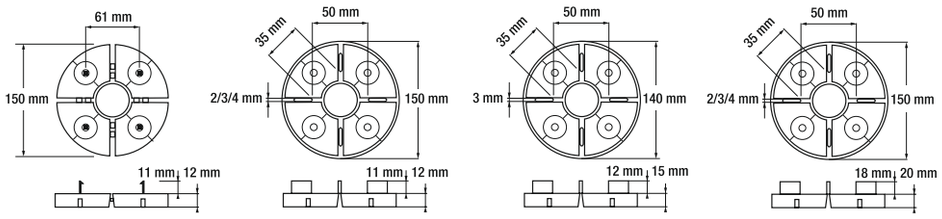

Vložka do podkládky

LH3



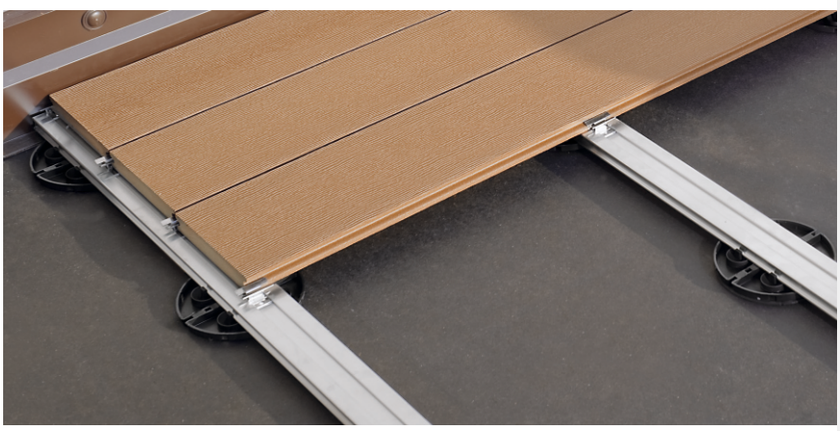

EH

promaenergo
stavebno izolačné systémy